

[First Hit](#)[Previous Doc](#)[Next Doc](#)[Go to Doc#](#)

Generate Collection

Print

L1: Entry 1 of 2

File: JPAB

Aug 6, 1996

PUB-NO: JP408197912A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08197912 A

TITLE: PNEUMATIC TIRE

PUBN-DATE: August 6, 1996

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KUWAJIMA, MASATOSHI

SUZUKI, TOSHIHIKO

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YOKOHAMA RUBBER CO LTD:THE

APPL-NO: JP07009448

APPL-DATE: January 25, 1995

INT-CL (IPC): B60 C 11/04; B60 C 11/00; B60 C 11/11

## ABSTRACT:

PURPOSE: To provide the pneumatic tire which can enhance wet performance without impairing dry performance by improving each slick area located between each main groove in the circumferential direction of a tire at the outermost side in each outer-side area of the tire in a tread surface and a tread grounding end.

CONSTITUTION: In the pneumatic tire which allows a space between a main groove extended along the circumferential direction T of a tire at the outermost side and a grounding end line E to be slick in the tire outer side area O of a tread surface 1 at the outer side from a tire center line CL when the tire is mounted onto a vehicle, an auxiliary main groove 5 which is extended in zigzags along the circumferential direction T of the tire, is provided for the aforesaid slick area, each lug groove 6 which is extended to the grounding end line E toward the outer side of the tire from each outside bent section 5a at the grounding end line E side out of the bent sections 5a and 5b in a zigzag shape each of the auxiliary main groove 5, and each lug groove 7 is also provided, which is communicated with main grooves 2 from the inner side bent sections 5b at each main groove 2 side.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

[Previous Doc](#)[Next Doc](#)[Go to Doc#](#)

[First Hit](#)      [Previous Doc](#)      [Next Doc](#)      [Go to Doc#](#)  
**End of Result Set**

☐ [Generate Collection](#) [Print](#)

L1: Entry 2 of 2

File: DWPI

Jan 19, 2004

DERWENT-ACC-NO: 1996-407536  
DERWENT-WEEK: 200410  
COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Pneumatic tyre for improved wet performance and dry performance - comprises slick shape formed between outermost main groove extended in peripheral direction and tread grounding end from centre line

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE	CODE
YOKOHAMA RUBBER CO LTD	YOKO

PRIORITY-DATA: 1995JP-0009448 (January 25, 1995)

[Search Selected](#) [Search All](#) [Clear](#)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<input type="checkbox"/> <a href="#">JP 3488756 B2</a>	January 19, 2004		005	B60C011/04
<input type="checkbox"/> <a href="#">JP 08197912 A</a>	August 6, 1996		005	B60C011/04

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
JP 3488756B2	January 25, 1995	1995JP-0009448	
JP 3488756B2		JP 8197912	Previous Publ.
JP 08197912A	January 25, 1995	1995JP-0009448	

INT-CL (IPC): [B60 C 11/00](#); [B60 C 11/04](#); [B60 C 11/11](#)

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 08197912A  
BASIC-ABSTRACT:

The tyre comprises a slick shape formed between an outermost main groove extended in a tyre peripheral direction and a tread grounding end, ranging from the centreline of the tyre when mounted on a vehicle to the outside area of the tyre on an outside tread.

ADVANTAGE - The tyre is improved in wet performance without marring dry performance.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/2

TITLE-TERMS: PNEUMATIC TYRE IMPROVE WET PERFORMANCE DRY PERFORMANCE COMPRISE SLICK

SHAPE FORMING OUTER MAIN GROOVE EXTEND PERIPHERAL DIRECTION TREAD GROUNDED END  
CENTRE LINE

DERWENT-CLASS: A95 Q11

CPI-CODES: A12-T01B;

ENHANCED-POLYMER-INDEXING:

Polymer Index [1.1] 018 ; H0124\*R Polymer Index [1.2] 018 ; ND01 ; K9416 ; Q9999  
Q9256\*R Q9212 ; B9999 B5367 B5276

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1996-128190

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1996-343402

[Previous Doc](#)

[Next Doc](#)

[Go to Doc#](#)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-197912

(43) 公開日 平成8年(1996)8月6日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
B 6 0 C 11/04				
11/00	F	7504-3B		
11/11	D	7504-3B		
		7504-3B	B 6 0 C 11/ 04	C
		7504-3B		D
審査請求 未請求 請求項の数5 O L (全 5 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平7-9448

(22) 出願日 平成7年(1995)1月25日

(71) 出願人 000006714

横浜ゴム株式会社

東京都港区新橋5丁目36番11号

(72) 発明者 桑島 雅俊

神奈川県平塚市追分2番1号 横浜ゴム株式会社平塚製造所内

(72) 発明者 鈴木 俊彦

神奈川県平塚市追分2番1号 横浜ゴム株式会社平塚製造所内


(74) 代理人 弁理士 小川 信一 (外2名)

(54) 【発明の名称】 空気入りタイヤ

(57) 【要約】 (修正有)

【目的】トレッド面のタイヤ外側領域における最外側のタイヤ周方向主溝とトレッド接地端との間のスリック領域を改良し、ドライ性能を損なうことなくウェット性能を向上することが可能な空気入りタイヤを提供する。

【構成】車両装着時タイヤセンターラインCLから外側のトレッド面1のタイヤ外側領域Oにおいて、タイヤ周方向Tに沿って延設した最外側の主溝2と接地端Eとの間をスリック状にした空気入りタイヤにおいて、そのスリック状領域にタイヤ周方向Tに沿ってジグザク状に延長する準主溝5を設け、この準主溝5のジグザク状の屈曲部5a, 5bの内、接地端E側にある外側屈曲部5aからタイヤ外側に向けて接地端Eまで延びるラグ溝6を配設し、主溝2側にある内側屈曲部5bから主溝2に連通するラグ溝7を設ける。

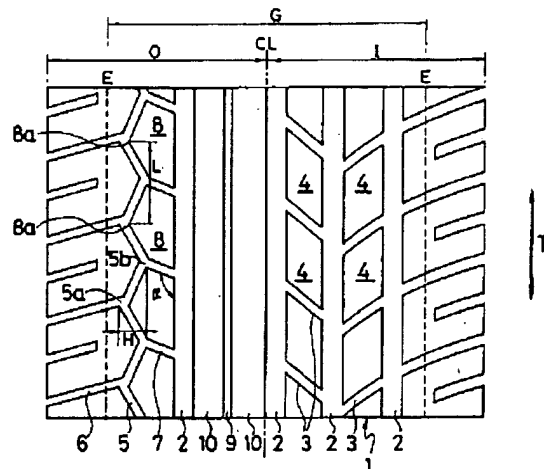

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 車両装着時タイヤセンターラインから外側のトレッド面のタイヤ外側領域において、タイヤ周方向に沿って延設した最外側の主溝とトレッド接地端との間をスリック状にした空気入りタイヤにおいて、

前記スリック状の領域に、タイヤ周方向に沿ってジグザク状に延長する準主溝を設け、その準主溝のジグザク状の屈曲部の内、前記トレッド接地端側にある外側屈曲部からタイヤ外側に向けて該トレッド接地端まで延びるラグ溝を配設すると共に、前記主溝側にある内側屈曲部から該主溝に連通するラグ溝を設けた空気入りタイヤ。

【請求項2】 前記外側と内側の屈曲部のタイヤ幅方向における間隔Hとトレッド接地端Gとの関係を $0.08 \leq H/G \leq 0.16$ にした請求項1に記載の空気入りタイヤ。

【請求項3】 前記外側と内側の屈曲部のタイヤ幅方向における間隔Hと隣接する前記外側屈曲部のタイヤ周方向における間隔Lとの比 $H/L$ を0.5以下にした請求項1または2に記載の空気入りタイヤ。

【請求項4】 前記主溝に対する該主溝に連通するラグ溝の傾斜角度 $\alpha$ を $45^\circ < \alpha < 135^\circ$ にした請求項1乃至3に記載の空気入りタイヤ。

【請求項5】 前記車両装着時タイヤセンターラインから内側のトレッド面のタイヤ内側領域に、タイヤ周方向に延びる複数の主溝を配置し、これら主溝に連通する横溝をタイヤ幅方向に設け、該主溝と横溝とにより区画した多数のブロックを形成した請求項1乃至4に記載の空気入りタイヤ。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は特に乗用車に用いられる空気入りタイヤに関し、更に詳しくは、ドライ性能を損なうことなくウェット性能を向上するようにした空気入りタイヤに関する。

## 【0002】

【従来の技術】例えば、図2に示すように、トレッド面11にタイヤ周方向Tに延びる複数の主溝12を配置し、車両装着時タイヤセンターラインCLから内側のタイヤ内側領域Iに横溝13をタイヤ幅方向に配置して、前記主溝12と横溝13とにより区画した多数のブロック14を形成する一方、タイヤ外側領域Oにおいて、最外側の主溝12とトレッド接地端Eとの間を、横溝13を設けることなくスリック状にした乗用車の空気入りタイヤがある。

【0003】このようにタイヤ外側領域Oのトレッド接地端E側をスリックの状態にすることにより、ドライ路面での操縦安定性・限界性能（ドライ性能）を高めるようにしている。しかし、その反面、ウェット時において、その外側のスリック領域によりタイヤ外側への排水が妨げられるため、ウェット路面における操縦安定性・

限界性能が著しく低下するという問題があった。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、トレッド面のタイヤ外側領域における最外側のタイヤ周方向主溝とトレッド接地端との間のスリック領域を改良し、ドライ性能を損なうことなくウェット性能を向上することが可能な空気入りタイヤを提供することにある。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発明は、車両装着時タイヤセンターラインから外側のトレッド面のタイヤ外側領域において、タイヤ周方向に沿って延設した最外側の主溝とトレッド接地端との間をスリック状にした空気入りタイヤにおいて、前記スリック状の領域に、タイヤ周方向に沿ってジグザク状に延長する準主溝を設け、その準主溝のジグザク状の屈曲部の内、前記トレッド接地端側にある外側屈曲部からタイヤ外側に向けて該トレッド接地端まで延びるラグ溝を配設すると共に、前記主溝側にある内側屈曲部から該主溝に連通するラグ溝を設けたことを特徴とする。

【0006】このようにトレッド面のタイヤ外側領域における最外側のタイヤ周方向の主溝とトレッド接地端との間をスリック状にした従来のスリック領域に、タイヤ周方向に延長する準主溝を配置し、その準主溝と最外側の主溝とをラグ溝により接続し、更に準主溝からトレッド接地端まで延びるラグ溝を設けたので、それらの配置された準主溝とラグ溝と共に、最外側の主溝からトレッド接地端までを準主溝とラグ溝を介して連通することができるため、タイヤ外側への排水を効果的に行うことができるようになり、それによってウェット路面における排水性を著しく向上して、ウェット性能を改善することができる。

【0007】その上、ジグザク状に形成された準主溝の内側屈曲部が最外側の主溝に連通するため、タイヤ外側領域の最外側域にトレッド接地端に向けて突出する凸部を有する多数のブロックが配置されるので、コーナリング時の横方向の力に対するブロック剛性の確保を可能にし、従来のスリック状にしたタイヤと略同等のドライ性能を維持することができる。

【0008】以下、本発明の構成について添付の図面を参照しながら詳細に説明する。図1は本発明の空気入りタイヤのトレッドパターンの一例を示す。図において、車両装着時、トレッド面1はタイヤセンターラインCLから右側がタイヤ内側領域I、左側がタイヤ外側領域Oである。このようなトレッド面1には、タイヤ周方向Tに沿ってストレート状に延びる複数の主溝2が設けられている。

【0009】タイヤ内側領域Iには、タイヤセンターラインCLに隣接して1本の主溝2が配置されると共に、この外側に所定の間隔をおいて2本の主溝2が設けられている。また、主溝2と連通する多数の横溝3がタイヤ

3

幅方向に沿って延設され、これら主溝2と横溝3とにより区画した多数のブロック4が形成されている。上記横溝3は、中間の主溝2からタイヤセンターラインCLに接する主溝2、及び外側の主溝2に対してその向きを逆向きにして反タイヤ回転方向側に傾斜して配置されている。

【0010】タイヤ外側領域Oには、タイヤ周方向Tに沿って1本延設した最外側の主溝2とトレッド接地端Eとの間を、従来、溝を設けることなくスリック状にしたが、本発明では、そのスリック状の領域に、タイヤ周方向Tに沿ってジグザグ状に延長する準主溝5が設けられている。その準主溝5のジグザグ状の屈曲部5a、5bの内、トレッド接地端E側にある外側屈曲部5aからタイヤ外側に向けてトレッド接地端Eまで延びるラグ溝6が配設されると共に、主溝2側にある内側屈曲部5bから最外側の主溝2に連通するラグ溝7が設けられ、該主溝2、準主溝5、及びラグ溝7により区画した多数のブロック8が配置された構成になっている。

【0011】また、タイヤ外側領域Oの主溝2とタイヤ内側領域IのタイヤセンターラインCLに隣接する主溝2との間には、タイヤ周方向Tに沿ってストレート状に延びる主溝2よりも細い周方向溝9が形成され、その周方向溝9の両側にリブ10が設けられ、トレッド面1には、非対称ドレッドパターンが形成されている。なお、本発明でいう準主溝5は、主溝2の溝幅の10%以上50%以下の溝幅を有するものを指すものである。

【0012】このように本発明は、トレッド面1のタイヤ外側領域Oにおける最外側のタイヤ周方向の主溝2とトレッド接地端Eとの間をスリック状にした従来のスリック領域に、タイヤ周方向に沿って延びる準主溝5を設けると共に、最外側の主溝2とラグ溝7を介してその準主溝5とを連通し、更に準主溝5からトレッド接地端Eまで延びるラグ溝6を配置したことにより、それら準主溝5、ラグ溝6、7によりタイヤ外側への排水を良好に行うことができるので、ウェット路面における排水性を大幅に高めて、ウェット性能の改善を図ることができる。

【0013】しかも、準主溝5がジグザグ状に形成され、その内側屈曲部5bが最外側の主溝2に連通するため、タイヤ外側領域Oの最外側域にトレッド接地端Eに向けて凸部8aを有する多数のブロック8が形成されるので、それによってコーナリング時の横方向の力に対してブロック剛性を確保することができ、従来のスリック状にしたタイヤと略同等のドライ性能維持を可能にする。

【0014】また、ジグザグ状にした準主溝5がタイヤ周方向Tに配置するため、その屈曲部5a、5bにより気柱の形成を防止し、タイヤ騒音の増加を抑制することができる。上記ジグザグ状の準主溝5は、外側と内側の屈曲部5a、5bのタイヤ幅方向における間隔Hとトレ

4

ッド接地幅Gとの関係を $0.08 \leq H/G \leq 0.16$ にするのが好ましい。H/Gが0.08よりも小さいと、ブロック8の凸部8aのトレッド接地端E側に対する突出が小さくなるため、ドライ性能が低下する。H/Gが0.16よりも大きくなると、逆にブロック8の凸部8aが突出しすぎてドライ性能が低下すると共に耐チャンクアウト性が低下する。より好ましくは、 $0.08 \leq H/G \leq 0.14$ とするのが、ウェット性能を一層高める上でよい。

10 【0015】また、上記間隔Hと隣接する外側屈曲部5aのタイヤ周方向における間隔Lとの比H/Lを0.5以下にするのがよい。H/Lが0.5を越えると、ドライ性能が低くなると共にブロック8における耐チャンクアウト性が悪化する。連通する外側の主溝2に対する上記ラグ溝7の傾斜角度 $\alpha$ としては、ブロック8の耐偏摩耗性と耐久性の点から、 $45^\circ < \alpha < 135^\circ$ の範囲に設定するのが望ましい。

20 【0016】上記タイヤ外側領域Oにおいて、最外側の主溝2とトレッド接地端Eとの間隔としては、特に限定されるものではなく、好ましくは、トレッド接地幅Gの40%以内にすることができる。本発明では、上述した実施例において、タイヤ内側領域Iのトレッド面1をブロック4を多数配置したブロック形状にしたが、それに限定されず、リブを有する形状にすることもできる。

【0017】

【実施例】タイヤサイズを225/50R16で共通にし、図1に示すトレッドパターンを有する本発明タイヤと、図2のトレッドパターンを有する従来タイヤとをそれぞれ製作した。これら各試験タイヤをリムサイズ16×8JJのリムに装着し、空気圧230kPaとして3000ccの乗用車に取付け、下記に示す測定条件により、ウェット性能とドライ性能の評価試験を行ったところ、表1に示す結果を得た。

ウェット性能

ウェット路面のテストコースにおいて、パネラー（テストドライバー）によるフィーリングテストで評価した。その結果を、従来タイヤを100とする指数値で示した。この指数値が大きい程ウェット性能が優れている。

ドライ性能

40 ドライ路面のテストコースにおいて、パネラー（テストドライバー）によるフィーリングテストで評価した。その結果を、従来タイヤを100とする指数値で示した。この指数値が大きい程ドライ性能が優れている。

【0018】

【表1】

【表 1】

	本発明タイヤ	従来タイヤ
ドライ性能	101	100
ウェット性能	114	100

表1から明らかなように、従来タイヤのスリック状の領域に、タイヤ周方向に沿ってジグザク状に延長する準主溝を設け、その準主溝の外側屈曲部からタイヤ外側に向けてトレッド接地端まで延びるラグ溝を配置すると共に、内側屈曲部から最外側の主溝に連通するラグ溝を設けた本発明タイヤは、ドライ性能の低下が殆どなく、ドライ性能を従来タイヤと略同等レベルに保つことが可能で、ドライ性能を損なうことなくウェット性能を改善することができるのが判る。

【0019】また、タイヤサイズを上記と同様にし、外側と内側の屈曲部のタイヤ幅方向における間隔Hとトレッド接地幅Gとの関係 $H/G$ を、表2に示すようにそれぞれ変えた図1のトレッドパターンを有する試験タイヤ1～6を作製した。 $H/L=0.4$ 、傾斜角度 $\alpha=110^\circ$ 、タイヤ外側領域における最外側の主溝とトレッド\*

【表 2】

	試験タイヤ1	試験タイヤ2	試験タイヤ3	試験タイヤ4	試験タイヤ5	試験タイヤ6
$H/G$	0.06	0.08	0.11	0.14	0.16	0.18
ドライ性能	96	99	101	99	99	97
ウェット性能	109	110	114	113	115	114
耐チャックアウト性	○	○	○	○	○	×

【0023】

【表3】

【表 3】

	試験タイヤ7	試験タイヤ8	試験タイヤ9
$H/L$	0.4	0.5	0.6
ドライ性能	101	99	96
ウェット性能	114	115	113
耐チャックアウト性	○	○	×

表2から、外側と内側の屈曲部のタイヤ幅方向における間隔Hとトレッド接地幅Gとの関係を $0.08 \leq H/G \leq 0.16$ にするのがよいのが判る。また、表3から、外側と内側の屈曲部のタイヤ幅方向における間隔Hと隣※50

\*接地端との間隔は、トレッド接地幅Gの20%である。

【0020】また、タイヤサイズを上記と同様にし、外側と内側の屈曲部のタイヤ幅方向における間隔Hと隣接する外側屈曲部のタイヤ周方向における間隔Lとの比 $H/L$ を、表3に示すようにそれぞれ変えた図1のトレッドパターンを有する試験タイヤ7～9を作製した。 $H/G=0.1$ の他は、傾斜角度 $\alpha$ とタイヤ外側領域における最外側の主溝とトレッド接地端との間隔は、前記と同様である。

【0021】これら各試験タイヤを上記と同様の条件により、ウェット性能とドライ性能の評価試験を行うと共に、下記に示す測定条件により、耐チャックアウト性の評価試験を行ったところ、表2、3に示す結果を得た。

耐チャックアウト性

1周2.0kmのサーキットコースを平均速度9.5km/hで15周走行した後、装着タイヤの踏面部にブロックチャックアウトが発生したか否かその有無を調べた。○はチャックアウトの発生がなく、×はチャックアウトが発生したことを示す。

【0022】

【表2】

※接する外側屈曲部のタイヤ周方向における間隔Lとの比を $H/L \leq 0.5$ にするのがよいのが判る。

【0024】

【発明の効果】上述のように本発明は、車両装着時タイヤセンターラインから外側のトレッド面のタイヤ外側領域において、タイヤ周方向に沿って延設した最外側の主溝とトレッド接地端との間を従来スリック状にした領域に、タイヤ周方向に沿ってジグザク状に延長する準主溝を設け、その準主溝のジグザク状の屈曲部の内、前記トレッド接地端側にある外側屈曲部からタイヤ外側に向けて該トレッド接地端まで延びるラグ溝を配設すると共に、前記主溝側にある内側屈曲部から該主溝に連通するラグ溝を設けたので、ドライ性能を損なうことなくウェット性能を改善することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の空気入りタイヤにおけるトレッドパターンの一例を示す要部展開図である。

7

8

【図2】従来の空気入りタイヤにおけるトレッドパターンを示す要部展開図である。

【符号の説明】

1 トレッド面

2 主溝

5 b 内側屈曲部

6, 7 ラグ溝

3 横溝

4 ブロック

8 ブロック

I タイヤ内側領域

5 準主溝

5 a 外側屈曲部



O タイヤ外側領域

T タイヤ周方向

CL タイヤセンターライン

【図1】

【図2】

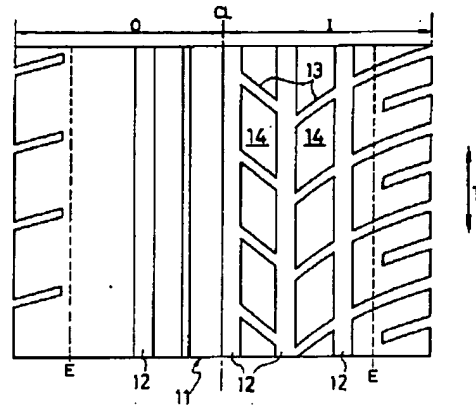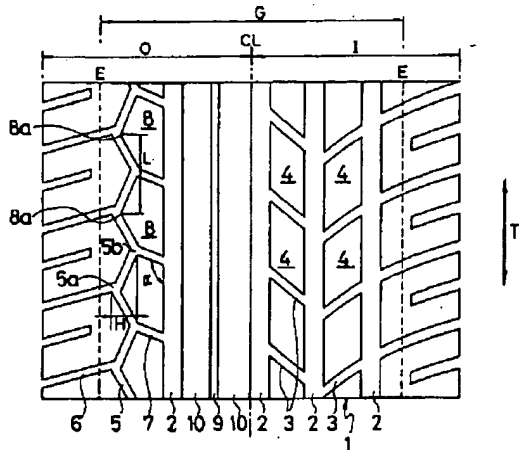

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

7504-3B

B 6 0 C 11/04

A